

500_


On the safe side
of fire



doorson

Meesenburg

500_

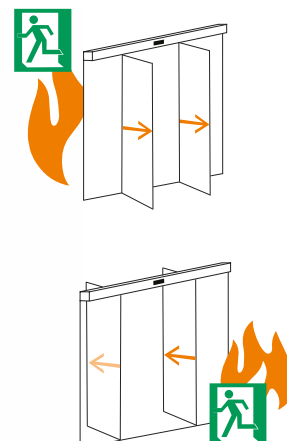

Protipožiarne automatické posuvné dvere kombinujú funkcie štandardného posuvného otvárania / zatvárania s protipožiarnou ochranou a nekompromisne bezpečnou únikovou cestou. Protipožiarne dvere EI30 a EI60 sa používajú na oddelenie požiarneho úseku a zabránenie šíreniu požiaru v budove. Za normálnych okolností produktová rada 500 funguje ako štandardné automatické posuvné dvere, ktoré umožňujú ľahký vstup a východ.

V prípade núdzového alebo požiarneho poplachu sa posuvné dvere 500 F spoľahlivo zatvoria, čím sa vytvorí bariéra, ktorá zabráni šíreniu ohňa. Zatiaľ čo 500 EF a 500 EFS sa navyše transformujú z posuvnej prevádzky na otočnú a poskytujú tak bezpečnú evakuáciu a záchranu.

17 cm disk predstavuje tvar línie, ktorá sa integruje do akejkoľvek architektúry. Nechajte sa očariť spoľahlivosťou, bezpečnosťou, robustnosťou a pokročilou funkčnosťou. Systém je vybavený zabudovaným senzorom, ktorý zaisťuje automatické otváranie a bezpečnostné zatváranie. Na zvýšenie bezpečnostného otvoru sú integrované bočné bezpečnostné senzory.





17 cm
výška pohonu

zabudovaný
sensor
pre bezpečný prechod

požiarň
východ
pre bezpečnú záchranu

EI30 | EI60
ochrana pred ohňom



Poskytuje pohodlný, bezpečný prístup pre všetkých.




Najjednoduchší spôsob ako ovládať svoje dvere odkiaľkoľvek a kedykoľvek.



Popis varovania a chýb.



Dvere sú pripojené na cloud. Vyriešte svoj problém na diaľku.



Ovládač dverí je CAN prepojený so senzormi, spínačmi a inteligentnými zariadeniami.



S pokročilou technológiou je možné pokročilé zabezpečenie. Vaša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou.



Bezpečná úniková cesta pre prípad núdze alebo požiarneho poplachu.

500 F | protipožiarne posuvné dvere

Safety barrier

Protipožiarne posuvné dvere 500 F fungujú ako štandardné automatické posuvné dvere a poskytujú pohodlný každodenný prechod dverami s ohňovzdornou schopnosťou, ktorá rozdeľuje dva požiarne sektory na trasách BEZ ÚNIKU.

Dvere majú protipožiarnu odolnosť na 30 alebo 60 minút z oboch strán.

V prípade núdze, požiarneho poplachu alebo výpadku prúdu mechanická pružinová sústava zatvorí dvere a udržiava ich zatvorené. Únik nie je možný. Zatvorené dvere odolávajú požiaru, ktorý zabraňuje vzniku plameňov a tepelného žiarenia.



500 EF | únikové požiarne posuvné dvere

Safety rescue

Protipožiarne posuvné dvere 500 EF fungujú ako štandardné automatické posuvné dvere, ktoré sú vhodné do všetkých pracovných priestorov. Poskytujú pohodlný každodenný prechod dovnútra s požiarnou odolnosťou, ktorá rozdeľuje dva požiarne sektory na cestách ÚNIK.

V prípade núdze, požiarneho poplachu alebo výpadku prúdu, mechanická pružinová sústava zatvorí dvere, ktoré sa potom za niekoľko sekúnd zmenia na otočné dvere. Bezpečná evakuácia je zabezpečená otočným otváraním a následne sa samočinne zatvára.

Otočné otváranie je umožnené v smere úniku stlačením núdzovej tyče a potlačením dverí. Na opačnej strane dverí, v smere záchrany, je umožnené otočné otváranie stlačením kľučky dverí a potiahnutím dverí.



Možnosť otočného otvárania:
núdzové STLAČENIE,
sklopná rukoväť ŤAHAJ



500 EFS | únikové požiarne posuvné dvere

Easy safety rescue

Protipožiarne posuvné dvere 500 EFS fungujú ako štandardné automatické posuvné dvere, ktoré sú vhodné pre nemocnice, pracovné miesta, hotely, nákupné centrá a ďalšie verejné miesta, kde je na prvom mieste bezpečnosť. Ich ohňovzdorná schopnosť rozdeľuje dva požiarne sektory na cestách ÚNIK.

V prípade núdze, požiarneho poplachu alebo výpadku prúdu mechanická pružinová sústava zatvorí dvere, ktoré sa potom za niekoľko sekúnd premenia na otočné dvere. Bezpečná evakuácia je zaistená výkyvným otváraním, ktoré sa potom samo zatvára.

V smere úniku je zabezpečené otočné otváranie zatlačením na dvere. Na opačnej strane dverí, v smere záchrany, sa dvere jednoducho otvoria potiahnutím za dvere pomocou integrovanej rukoväte.




Možnosť otočného otvárania:
POTLAČ pre otvorenie,
POTIAHNUŤ rukoväť



Prispôsobte si svoje dvere

Vyberte si Vašu zostavu, vyberte si Vašu funkciu

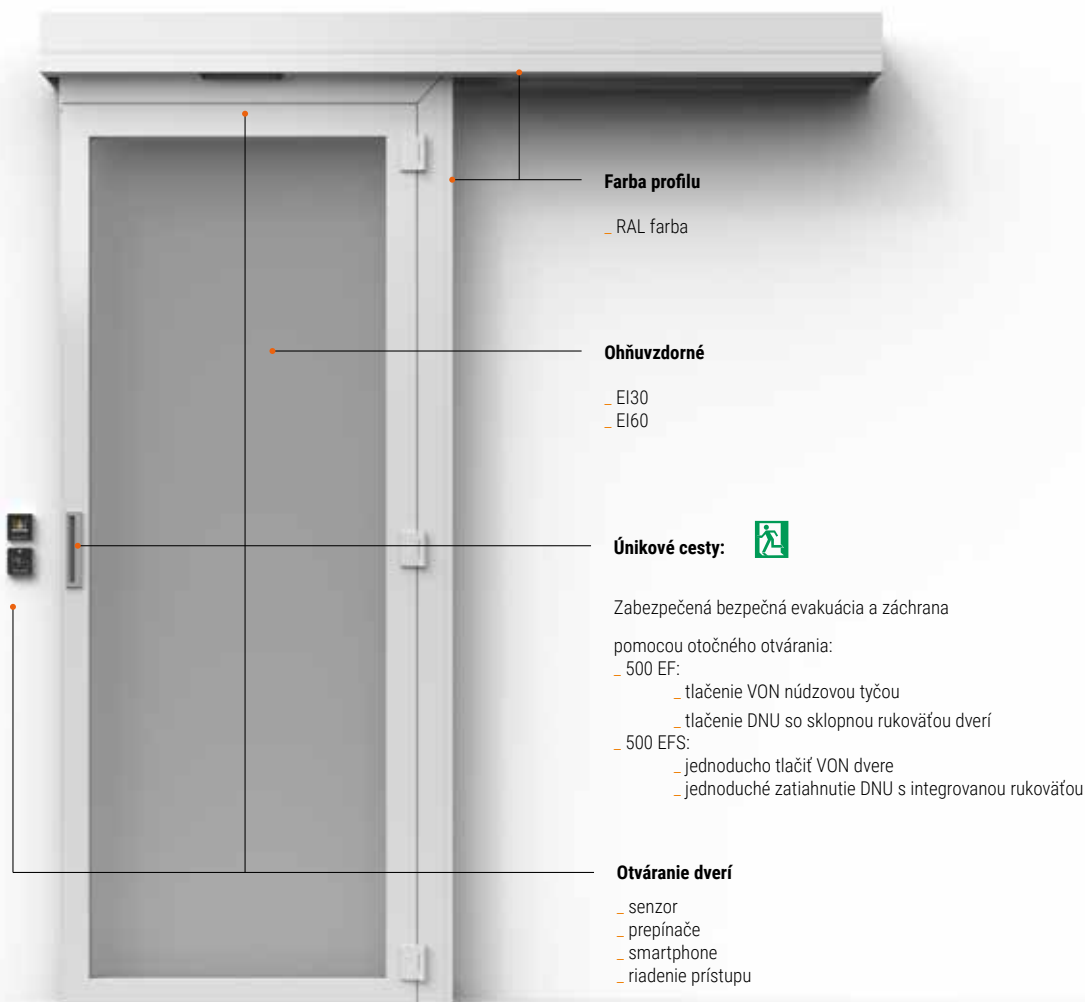

Technické dáta | 500 product line

POUŽITIE	interiér/exteriér, únikové cesty/bezúnikové cesty
POHON	výška 170 mm
OHŇUVZDORNOSŤ	EI30, EI60 s mechanickým posúvacím a výkyvným samozatváračom
VÁHA	max. 300 kg na posuvné krídlo
OTVORENIE-ZATVORENIE	0.3 - 0.7 m/s (nastaviteľná rýchlosť)
ČAS OTVÁRANIA	0 - 15 s (nastaviteľna)
SPOTREBA ENERGIE	max 300 W/230 V
INŠTALÁCIA	inštalácia na stenu
KRÍDLO	SKLO: EI30: 15 mm, EI60: 23 mm PANEL: EI30: 26 mm, EI60: 38 mm
FARBA PROFILU	RAL farba
FARBA SKLA	protipožiarne priehľadné sklo
OTVÁRANIE DVERÍ	senzor, smartphone, spínače, kontrola prístupu
BEZPEČNOSŤ	infračervené-mikrovlnné aktivačné snímače
FUNKCIE	prepínanie medzi rôznymi režimami dverí: OTVORENÉ, ZATVORENÉ, STOP, AUTOMATICKÉ LETO, AUTOMATICKÁ ZIMA, JEDENNOSMERNÉ-LETO, JEDNOSMERNÁ-ZIMA, CESTNÝ LETO; varovná diagnóza pomocou COM20
ŠTANDARDY*	EN16005, DIN18650, EN1154, EN 13501-2, EN 16034, EN14351-1, EN14351-2, EN16361, EN179, EN1125, EN 1155, EN 14600

* záží od typu dverí



Meesenburg s.r.o.
Vrapická 402
272 03 Kladno, Czech Republic
eshop@meesenburg.cz
www.meesenburg.cz

Meesenburg s.r.o. (SK)
Nadjazdova ul. 2
971 01 Prievidza, Czech Republic
Milan Frohlich - Servis SK/CZ
M: +421 948 173 589
m.frohlich@meesenburg.sk